无线协议处理终端
用户手册

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前， 请仔细阅读使用说明书

功能特点

无线协议处理终端支持 RS-NET 口控制，以太网 TCP/IP 网络控制，以太网协议支持 TCP 和 UDP 或者 MQTT。

支持可编程中控直接控制，支持定点传输，广播传输，支持无线 SUB-1G 或者是 Lora 无线通信默认无线覆盖为 3000 平方米（空旷空间），默认最远传输距离为 500 米（空旷空间），默认采用 433.92MH 频段通信，自带状态指示灯，支持实时监控数据状态，体积微小，便于安装在天花板，机房，桌底等各个位置，内置 ID 设置，通过 ID 可区分多台终端同时控制（最多可支持 255 台），支持设备独立 ID 调节。

面板说明

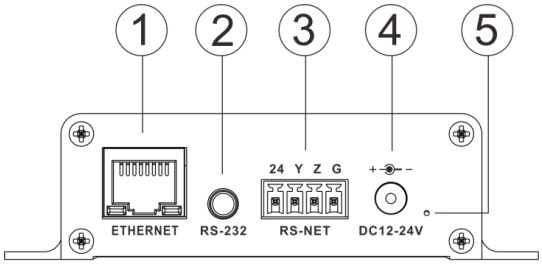

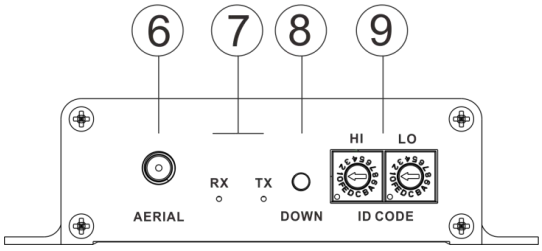

① ETHERNET—— 网络接口，用于连接中控主机或接入局域网以便与中控主机进行通讯。

② RS-232—— 232 接口，用于连接中控主机的 COM 口实现通讯控制。

③ RS-NET—— NET 接口，用于连接中控主机的 NET 总线口实现通讯控制。

④ DC12-24V—— 标准 2.1mmDC 供电接口，支持 12V-24V 输入。

⑤ 电源指示灯，通电正常时显示绿色。

⑥ AERIAL—— 天线接口

⑦ Tx/Rx—— 数据指示灯

⑧ DOWN—— 内部调试按键

规格参数

工作频率范围：433.4-473.0MHZ

发射功率：22dBm

接收灵敏度：-147dBm

空中速率： 2.4K

发射长度： 240Btye

缓存容量： 1000Btye

NET 总线接口： 1 个 4 位 3.8mm 凤凰接口

网络接口： 1 个 RJ45 网络接口

串行控制接口： 3.5 耳机座接口

电源输入接口： ∮2.1mmDC 接口

工作电压： 12VDC

最大功率： ≤5W

产品尺寸： 123L*104W*28H mm ±3mm

包装尺寸： 185L*125W*65H mm ±5mm