面板开关用户手册

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前， 请仔细阅读使用说明书

欢迎使用

智能开关是采用 RF 无线通信协议的 86 型无线智能单火线开关，可直接替代传统 86 型开关面板，实现对灯具的智能化改造，专有抗干扰技术，远距离控制，可通过开关按键，可编程控制主机、传感器联动等多种方式控制开关灯。



安装注意事项


本产品采用单火线供电，安装过程涉及强电，需由专业电工安装，安装前请仔细阅读产品说明，不遵守产品说明操作可能会危及触电风险。

本产品如搭配传感器联动控制、无线距离控制，需要搭配 RF 网关功能产品使用。


产品支持负载范围 5~200W/路，仅限室内使用，且不可安装在浴室等潮湿环境。

安装步骤

关闭电源总闸，并确认暗盒内壁无水泥等附着物，将暗盒内的电源线长度修剪到 10cm 左右。

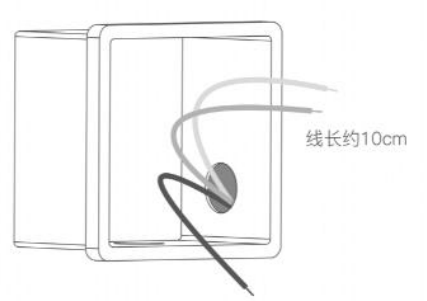


使用十字螺丝刀接线，将火线接入产品标识为“L 火线入”端口，灯泡负载端连接产品标识为“负载 1”端口，如三路面板开关可接三路负载灯泡。

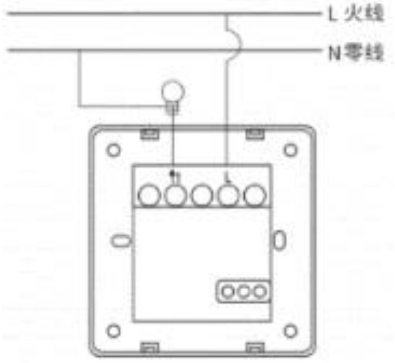

触摸控制

智能面板开关采用触摸按键，短按一次，连接的灯开，当灯开启时面板指示灯熄灭，反之则亮。

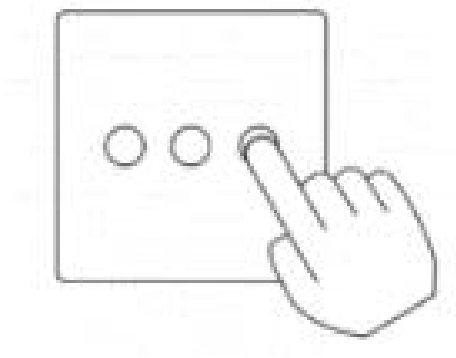

规格参数

产品尺寸：86 x 86 x34mm

无线连接：RF 无线网关

额定电流：MAX 10A

额定电压：250v~50/60HZ

额定负载：MAX2500W（阻性负载：白炽灯）。MAX200W（感性/容性负载:节能灯、日光灯）

工作温度：-10℃~60℃

工作湿度：≤80%RH

控制距离：无障碍区域有效距离 50m（视具体环境而定）。